

# Handy-mini3シリーズ

## 超小型CMOSカラーカメラ


CCN-05037UV

CCN-06037UVL

✓ 1/3.7インチCMOSセンサー

✓ 648 × 488画素

“超軽量、低価格”

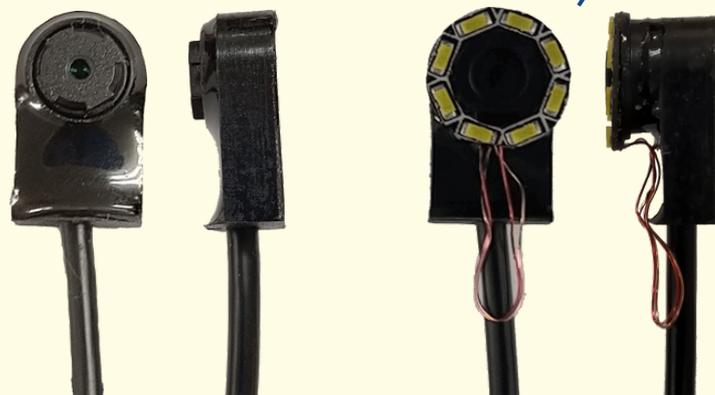

CCN-05037UV

CCN-06037UVL  
LEDライト付き

裏面平らで驚きの薄さ  
狭い場所の設置も  
自由自在!

### 特長

#### ■ 超小型、超軽量24グラム

CCN-05037UV/CCN-06037UVL、どちらも超小型・超軽量の24グラム。検査や組み込みなど、小さな場所への設置に最適です。

#### ■ どんな場所でも設置可能

カメラの裏側面が平らなため、壁などの平面に固定しやすい、狭い隙間などに入り込ませるなど、あらゆる場所において設置しやすい構造になっています。


#### ■ LEDライト付きなら暗いところでも！

CCN-06037UVLはLEDライトが付いているため、暗い場所でも鮮明な映像を映し出します。



LED点灯時

### 簡単接続

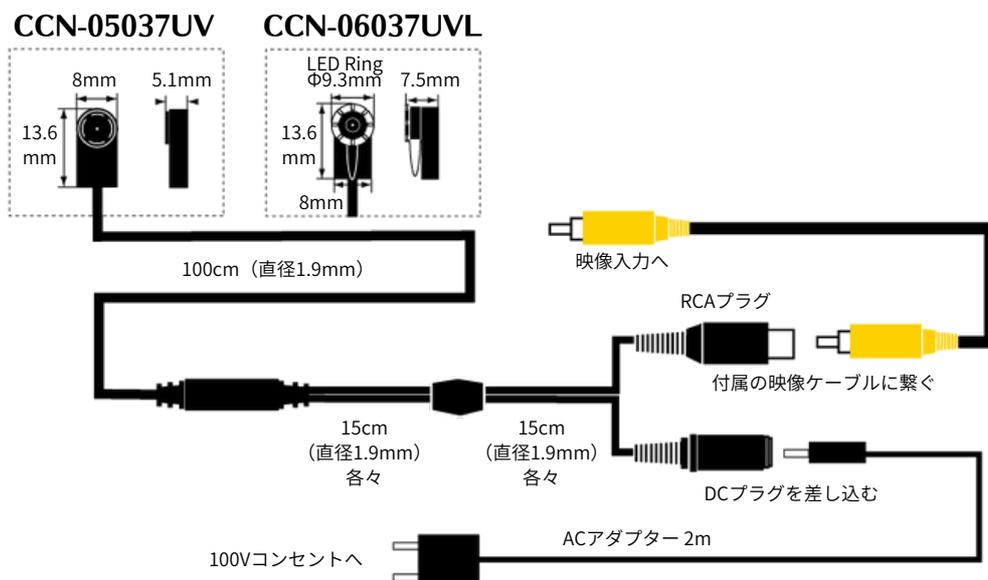

※蛍光灯などの強い光を移すと、画面がピンク色になることがありますが、色のバランスをとるための現象で故障ではありません。

## 用途いろいろ

- 工場でのライン監視に
- 組み込みパーツとして
- 顕微鏡・拡大鏡の代わりに
- 防犯・監視用に
- 自然観察に
- 教材表示、機械・キーボードの操作撮影に

## CCN-05037UV

### 基本スペック


|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| ビデオフォーマット | NTSC                               |
| センサーサイズ   | 1/3.7インチ                           |
| 解像度       | 648×488                            |
| レンズ       | 3.4mm/ F2.8(M6×P0.35)              |
| 画角        | H=60°06' ; V=50°73' ; D=77°14'     |
| 合焦範囲      | infinity                           |
| 保管温度      | -30°C to 60°C                      |
| 動作温度      | -10°C to 45°C                      |
| 電源        | DC 5~12V                           |
| 電流        | 90mA                               |
| 寸法 (mm)   | φ8×13.6×5.1                        |
| コネクタ形状    | RCA Female, DC in Female 5.5/2.1mm |
| ケーブル長さ    | Camera to DC-DC 100cm              |

## CCN-06037UVL 【LEDライト付き】


### 基本スペック

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| ビデオフォーマット | NTSC                               |
| センサーサイズ   | 1/3.7インチ                           |
| 解像度       | 648×488                            |
| レンズ       | 3.4mm/ F6.0(M6×P0.35)              |
| 画角        | H=60°06' ; V=50°73' ; D=77°14'     |
| 合焦範囲      | FID 45-20-70                       |
| 保管温度      | -30°C to 60°C                      |
| 動作温度      | -10°C to 45°C                      |
| 電源        | DC 5~12V                           |
| 電流        | 90mA (DC5V) / 50mA (DC12V)         |
| 寸法 (mm)   | φ8×13.6×7.5                        |
| コネクタ形状    | RCA Female, DC in Female 5.5/2.1mm |
| ケーブル長さ    | Camera to DC-DC 100cm              |

## セット内容

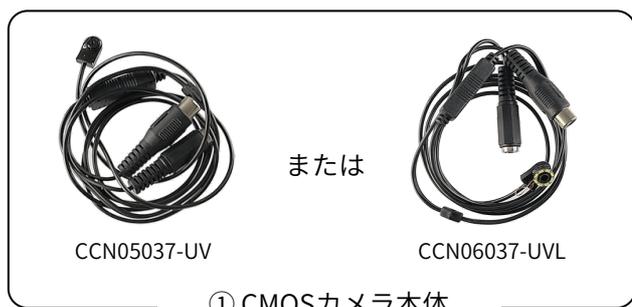

+



**Plumnet**  
プラムネット株式会社  
<https://www.plumnet.jp/>

〒221-0844  
横浜市神奈川区沢渡1-2  
Jプロ高島台サウスビル4F  
TEL : 045-312-6016  
FAX : 045-312-6077