

Handy-mini3 シリーズ


狭小空間用 SideViewLEDカラーカメラ CCN-21012SVL



- ✓ 1/12インチCMOSセンサー
- ✓ 解像度34万画素
- ✓ 4.5×長さ24ミリ
- ✓ 観察対象まで約45mm付近で調整



簡単接続

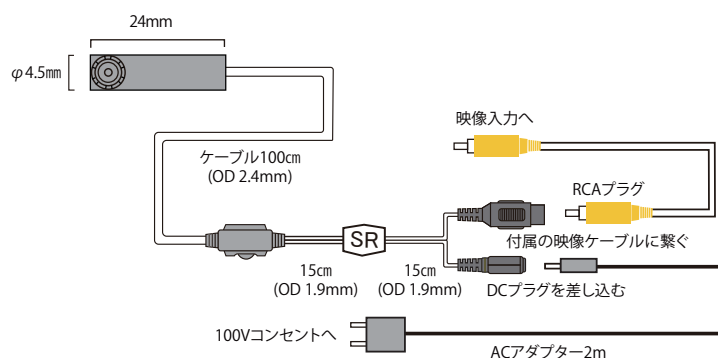

基本スペック

ビデオフォーマット	NTSC
センサーサイズ	1/12インチ（Side View）
解像度	720 x 480
ダイナミックレンジ	66dB
レンズ	1.32mm / F 4.0 (M 3.5 x P 0.2)
画角	H=46°64'; V=35°83'; D=56°63'
焦点距離	FID : 45-20-70
保管温度	-30 to 60°C
動作温度	-10 to 45°C
LED	White LED × 6
電源	DC 5 ~ 12V
電流	140mA (MAX)
カメラヘッド寸法(mm)	4.5 x 24(L)
コネクタ形状	RCA Female, DC in Female 5.5/2.1mm
ケーブル長さ	Camera to Dimmer 100cm(OD2.4mm) Dimmer to SR 15cm (OD 1.9mm) SR to connector 15cm (OD 1.9mm)

特長

超小型SideViewヘッド

狭い配管や細穴内部へ挿入し、側面方向の観察が可能

白色LED照明（調光機能付）

LEDの明るさを調整できるため、条件に応じた最適な照明で撮影可能

狭小空間の検査に最適

人の目では確認が困難な内部状態の観察をサポート


装置組込みに対応

ケーブル長や仕様変更など、お客様の用途に応じたカスタマイズに対応

用途いろいろ

- 配管内部の目視検査
- 細穴・狭小空間の観察
- 各種装置への組込み
- 試験・研究用途
- メンテナンス時の内部観察

セット内容

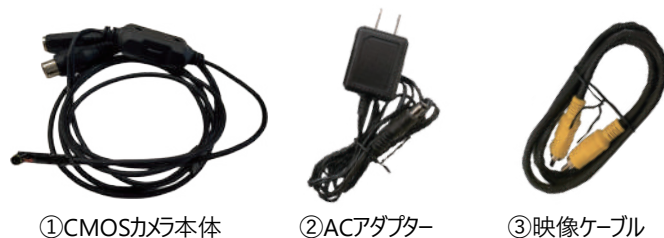

Plumnet

プラムネット株式会社

<https://www.plumnet.jp/>

〒221-0844
横浜市神奈川区沢渡1-2
Jプロ高島台サウスビル4F
TEL : 045-312-6016
FAX : 045-312-6077